

**KÜSCHALL COMPACT** CE  
faltbarer Rollstuhl

Benutzergewicht: **max. 130 kg**

**Grundpreis: 2.799,00 €**

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert  Standard-Option  Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	€
DCA0012		<b>KÜSCHALL COMPACT</b> <b>Standard-Konfiguration:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard-Rahmen mit wegschwenkbaren Beinstützen</li> <li>• Auswahl aus 12 Sitzbreiten (280 - 500 mm), 10 Sitztiefen (320 - 500 mm), 15 Rückenhöhen (300 - 510 mm), 16 Sitzhöhen vorn (380 - 530 mm), 15 Sitzhöhen hinten (360 - 500 mm) und 32 Unterschenkelängen (200 - 510 mm)</li> <li>• fester Rücken ohne Lumbalknick</li> <li>• Anpassrücken gepolstert, einstellbar</li> <li>• Standard-Schiebegriffe fest, lang</li> <li>• Sitzbespannung anpassbar mit einem zentralen Klettband, soft</li> <li>• Beinstützen 80°</li> <li>• Fußauflage 2-teilig Kunststoff, hochklappbar</li> <li>• Wadenband montiert am Rahmen</li> <li>• Standard-Hinterradbefestigung</li> <li>• 24" Küschall Starec Hinterrad, gekreuzt gespeicht mit Maxxis Lite Guard Hinterradbereifung und Greifreifen Edelstahl poliert</li> <li>• Standard-Bremse, Bremshebel gebogen</li> <li>• Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen</li> </ul>	2.799,00



**SONDERBAU**

DCA0000	UNIQUE: individuelles Angebot gem. Kundenwunsch	Auf Anfrage
UCA0001	UNIQUE: gem. individuellem Kundenwunsch (siehe separates Bestellformular)	Auf Anfrage

**RAHMEN**

**VORDERRAHMEN**

**Küschall Compact mit wegschwenkbaren Beinstützen (Compact SA)**

	DCA1100	Standard-Rahmen	<input checked="" type="checkbox"/>
--	---------	-----------------	-------------------------------------

**Küschall Compact mit festem Vorderrahmen (Compact FF)**

	DCA1110	Aktiv-Rahmen 70° <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/>
	DCA1120	Dynamic-Rahmen 80° <sup>1)2)4)</sup>	<input type="checkbox"/>
	DCA1130	V-Vorderrahmen 70° mit Adduktion <sup>1)3)</sup>	<input type="checkbox"/>
	DCA1140	V-Vorderrahmen 80° mit Adduktion <sup>1)2)3)</sup>	<input type="checkbox"/>

1) NC: SHv 370 - 430 mm, SHh 370 mm  
 2) NC: UL 510 mm, 6", und 7" Vorderräder  
 3) NC: SB 280 - 300 mm  
 4) min. Sitzwinkel (SHv-SHh) = 40 mm mit 5" Vorderrädern




Standard A x SB - 57 mm B x A A Adduktion A x SB - 57 mm C x SB - 92 mm

**SITZKONFIGURATION**

**SITZBREITE (SB) 280 - 500 mm (ab SB 440 mm Doppelkreuzstrebe)**


DCA1300	280 mm <sup>1) 2) 3) 4)</sup>	<input type="checkbox"/>
DCA1305	300 mm <sup>1) 2) 3) 4)</sup>	<input type="checkbox"/>
DCA1310	320 mm <sup>1) 2) 3) 4)</sup>	<input type="checkbox"/>
DCA1315	340 mm <sup>1) 2)</sup>	<input type="checkbox"/>
DCA1320	360 mm <sup>2) 4)</sup>	<input type="checkbox"/>
DCA1325	380 mm <sup>2)</sup>	<input type="checkbox"/>
DCA1330	400 mm	<input type="checkbox"/>
DCA1335	420 mm	<input type="checkbox"/>
DCA1340	440 mm	<input type="checkbox"/>
DCA1345	460 mm	<input type="checkbox"/>
DCA1350	480 mm <sup>5)</sup>	<input type="checkbox"/>




Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen.

Bitte beachten Sie, dass alle in diesem Anpassbogen abgefragten Abmessungen exakt anzugeben sind. Nachträgliche Anpassungen können konfigurationsabhängig zu weiterem Aufwand führen. Wir behalten uns eine Toleranz von +/- 10 mm für folgende Abmessungen vor: Sitzbreite, Rückenhöhe, Sitzhöhe vorn, Sitzhöhe hinten und Unterschenkelänge.


DCAI 355	500 mm <sup>5)</sup>			<input type="radio"/>
<sup>1)</sup> NC: Invacare Matrix Rücken, Invacare Matrix und Flo-Tech Sitzkissen, Doppelgreifreifen, Therapietisch <sup>2)</sup> NC: Amputationsbeinstützen, Kopfstütze, höhenverstellbare Beinstützen <sup>3)</sup> NC: zweiteilige Fußauflage Kunststoff <sup>4)</sup> NC: Invacare Flo-tech Lite und ContourVisco NG Sitzkissen <sup>5)</sup> NC: Invacare Matrix MX2 Rücken, Invacare Matrix Elite E2 Rücken Höhe 360 mm <sup>6)</sup> NC: Sitzbespannung anpassbar				
<b>SITZTIEFE (ST) 320 - 500 mm</b>				
DCAI 400	320 mm <sup>1) 2) 3)</sup>			<input type="radio"/>
DCAI 405	340 mm <sup>1) 2) 3)</sup>			<input type="radio"/>
DCAI 415	360 mm <sup>2) 3)</sup>			<input type="radio"/>
DCAI 425	380 mm <sup>3) 4)</sup>			<input type="radio"/>
DCAI 435	400 mm			<input type="radio"/>
DCAI 445	420 mm			<input type="radio"/>
DCAI 460	440 mm			<input type="radio"/>
DCAI 470	460 mm			<input type="radio"/>
DCAI 480	480 mm <sup>6)</sup>			<input type="radio"/>
DCAI 490	500 mm <sup>5) 6)</sup>			<input type="radio"/>
<sup>1)</sup> NC: Rückenwinkel 82° - 86°, Sitzpolstertasche groß <sup>2)</sup> NC: Invacare Matrix und Flo-Tech Sitzkissen <sup>3)</sup> NC: 7" Vorderrad <sup>4)</sup> NC: Invacare Matrix Libra <sup>5)</sup> NC: Invacare Flo-tech Lite Sitzkissen <sup>6)</sup> NC: Invacare Matrix ContourVisco NG Sitzkissen				
<b>RÜCKENHÖHE (RH) 300 - 510 mm</b>				
DCAI 615	300 mm <sup>1) 2)</sup>			<input type="radio"/>
DCAI 620	315 mm <sup>1) 2)</sup>			<input type="radio"/>
DCAI 625	330 mm <sup>1) 2)</sup>			<input type="radio"/>
DCAI 630	345 mm <sup>1)</sup>			<input type="radio"/>
DCAI 635	360 mm <sup>1)</sup>			<input type="radio"/>
DCAI 640	375 mm <sup>1)</sup>			<input type="radio"/>
DCAI 645	390 mm <sup>1)</sup>			<input type="radio"/>
DCAI 650	405 mm			<input type="radio"/>
DCAI 655	420 mm			<input type="radio"/>
DCAI 660	435 mm			<input type="radio"/>
DCAI 665	450 mm			<input type="radio"/>
DCAI 670	465 mm			<input type="radio"/>
DCAI 675	480 mm			<input type="radio"/>
DCAI 680	495 mm			<input type="radio"/>
DCAI 685	510 mm			<input type="radio"/>
<sup>1)</sup> NC: Transportbefestigungskit <sup>2)</sup> NC: Faltbarer Rücken				
<b>SITZHÖHE VORN (SHv) 370 - 530 mm</b>				
DCAI 700	370 mm <sup>1) 2)</sup>			<input type="radio"/>
DCAI 705	380 mm <sup>1) 2) 3)</sup>			<input type="radio"/>
DCAI 710	390 mm <sup>1) 2) 3)</sup>			<input type="radio"/>
DCAI 715	400 mm <sup>1) 2) 3)</sup>			<input type="radio"/>
DCAI 720	410 mm <sup>3)</sup>			<input type="radio"/>
DCAI 725	420 mm			<input type="radio"/>
DCAI 730	430 mm			<input type="radio"/>
DCAI 735	440 mm			<input type="radio"/>
DCAI 740	450 mm			<input type="radio"/>
DCAI 745	460 mm			<input type="radio"/>
DCAI 750	470 mm			<input type="radio"/>
DCAI 755	480 mm			<input type="radio"/>
DCAI 760	490 mm			<input type="radio"/>
DCAI 765	500 mm			<input type="radio"/>
DCAI 770	510 mm			<input type="radio"/>



Sitztiefe gemessen von Rollstuhl-Rückenrohr; bis Vorderkante Sitzbespannung.




Rückenhöhe gemessen von Rollstuhl Sitzrahmen bis Oberkante Rückenbespannung.




Sitzhöhe vorne gemessen von Oberkante Sitzrohr vorne bis Boden.

DCA1775	520 mm			<input type="radio"/>
DCA1780	530 mm			<input type="radio"/>
<sup>1)</sup> besonderer Vorderrahmen, nur für Compact mit wegschwenkbaren Beinstützen als Hemi-Variante <sup>2)</sup> NC: Doppelgreifreifen, 24" und 25" Hinterräder; Transportbefestigungskit <sup>3)</sup> NC: höhenverstellbare Beinstützen				
<b>SITZHÖHE HINTEN (SHh) 370 - 500 mm</b>				
<b>Mögliche Sitzhöhendifferenz zwischen SHv und SHh:</b> 70° Vorderrahmen: 0 - 100 mm / 80° Vorderrahmen: 30 - 100 mm / 70° und 80° Beinstützen: 0 - 100 mm				
<b>Hinterrad / SHh:</b> 22": 370 - 470 mm      24": 390 - 490 mm      25": 420 - 500 mm      26": 420 - 500 mm				
DCA1805	370 mm (nur mit wegschwenkbaren Beinstützen) <sup>1)</sup>			<input type="radio"/>
DCA1810	380 mm <sup>1)</sup>			<input type="radio"/>
DCA1815	390 mm			<input type="radio"/>
DCA1820	400 mm			<input type="radio"/>
DCA1825	410 mm			<input type="radio"/>
DCA1830	420 mm			<input type="radio"/>
DCA1835	430 mm			<input type="radio"/>
DCA1840	440 mm			<input type="radio"/>
DCA1845	450 mm			<input type="radio"/>
DCA1850	460 mm			<input type="radio"/>
DCA1855	470 mm			<input type="radio"/>
DCA1860	480 mm			<input type="radio"/>
DCA1865	490 mm			<input type="radio"/>
DCA1870	500 mm <sup>1)</sup>			<input type="radio"/>
1) NC: Doppelgreifreifen				
<b>UNTERSCHENKELLÄNGE (UL) 200 - 510 mm</b>				
		<b>Bestimmung der Unterschenkelhöhe (UL):</b> 1) Unterschenkelhöhe des Nutzers <b>ohne Sitzkissen</b> messen 2) Von der gemessenen Unterschenkelhöhe die Dicke des verwendeten Sitzkissens abziehen 3) Ergebnis als UL eintragen		
Für UL 200 - 410 mm und abhängig von der jeweiligen Konfiguration kann die Fußplatte hochmontiert sein.				
<b>Unterschenkelhöhe maximal:</b> 70° Vorderrahmen und 70° Beinstützen: SHv - 20 mm 80° Vorderrahmen und 80° Beinstützen: SHv - 30 mm				
<b>UL / SHv und höhenverstellbare Beinstützen:</b>				
<b>Ausgangsposition 75°</b> max. UL = SHv - 40 mm min. UL = 380 mm		<b>Position 60°</b> max. UL = SHv min. UL = 380 mm		
DCA1900	200 mm (nur mit festem Vorderrahmen)	<input type="radio"/>	DCA1932	360 mm
DCA1902	210 mm (nur mit festem Vorderrahmen)	<input type="radio"/>	DCA1934	370 mm
DCA1904	220 mm	<input type="radio"/>	DCA1936	380 mm
DCA1906	230 mm	<input type="radio"/>	DCA1938	390 mm
DCA1908	240 mm	<input type="radio"/>	DCA1940	400 mm
DCA1910	250 mm	<input type="radio"/>	DCA1942	410 mm
DCA1912	260 mm	<input type="radio"/>	DCA1944	420 mm
DCA1914	270 mm	<input type="radio"/>	DCA1946	430 mm
DCA1916	280 mm	<input type="radio"/>	DCA1948	440 mm
DCA1918	290 mm	<input type="radio"/>	DCA1950	450 mm
DCA1920	300 mm	<input type="radio"/>	DCA1952	460 mm
DCA1922	310 mm	<input type="radio"/>	DCA1954	470 mm
DCA1924	320 mm	<input type="radio"/>	DCA1956	480 mm
DCA1926	330 mm	<input type="radio"/>	DCA1958	490 mm
DCA1928	340 mm	<input type="radio"/>	DCA1960	500 mm
DCA1930	350 mm	<input type="radio"/>	DCA1962	510 mm



Sitzhöhe hinten gemessen von Rollstuhl Oberkante Sitzrohr hinten bis Boden.



<b>RÜCKEN</b>			
<b>RÜCKENAUSFÜHRUNG</b>			
DCA2110	Fester Rücken ohne Lumbalknick (Bitte wählen, wenn Montage eines Positionierungsrückens vorgesehen ist)		◆
DCA2120	Fester Rücken mit Lumbalknick 7° (NC: Invacare MatrX Rücken)		○
DCA2130	Winkeleinstellbarer Rücken (nur mit RH > 330 mm)		205,00
DCA2140	Faltbarer Rücken, nach vorne faltbar, winkeleinstellbar (NC: Rückenwinkel 102°, Schiebegriffe höhenverstellbar; rückversetzt)		390,00
<b>WINKELVOREINSTELLUNG (bei winkeleinstellbarem oder faltbarem Rücken)</b>			
DCA2155	82°		○
DCA2160	86°		○
DCA2165	90°		○
DCA2170	94° <sup>1)</sup>		○
DCA2175	98° <sup>1)</sup>		○
DCA2180	102°		○
1) NC: faltbarer Rücken in Verbindung mit Invacare MatrX Rücken			
<b>RÜCKENPOLSTERUNG</b>			
DCA2200	Standard-Rückenbezug, leicht gepolstert (NC: ohne Schiebegriffe, Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt, Rückenstabilisierungsstange)		○
DCA2220	Anpassrücken, gepolstert, einstellbar Schwarz		◆
DCA2230	Aero-Rücken, atmungsaktiv, einstellbar über Klettbinden		174,00
DCA2240	Ohne Rückenpolster (Bitte wählen, wenn Montage eines Positionierungsrückens vorgesehen ist), (NC: Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt, Rückenstabilisierungsstange)		○
<b>INVACARE MATRX RÜCKEN (NC: Kopfstütze); siehe Konfigurationshilfe Nr. 8</b>			
DCA2300	Invacare MatrX MX2, Höhe 150 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung <sup>1)</sup> (Benutzergewicht bis 113 kg)		1.108,00
DCA2305	Invacare MatrX MX2, Höhe 230 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung <sup>1)</sup> (Benutzergewicht bis 113 kg)		1.108,00
DCA2310	Invacare MatrX MX2, Höhe 305 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung <sup>1)</sup> (Benutzergewicht bis 113 kg)		1.108,00
DCA2315	Invacare MatrX MX2, Höhe 405 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung <sup>1)</sup> (Benutzergewicht bis 113 kg)		1.108,00
DCA2316	Invacare MatrX Elite E2 Deep, Höhe 160 mm, inkl. Mini-Set-Halterung <sup>2)</sup>		877,00
DCA2317	Invacare MatrX Elite E2 Deep, Höhe 210 mm, inkl. Mini-Set-Halterung <sup>2)</sup>		877,00
DCA2318	Invacare MatrX Elite E2 Deep, Höhe 260 mm, inkl. Mini-Set-Halterung <sup>2)</sup>		877,00
DCA2320	Invacare MatrX Elite E2 Deep, Höhe 310 mm, inkl. Mini-Set-Halterung <sup>2)</sup>		877,00
DCA2322	Invacare MatrX Elite E2 Deep, Höhe 360 mm, inkl. Mini-Set-Halterung <sup>2)</sup>		877,00
DCA2325	Invacare MatrX Elite E2 Deep, Höhe 410 mm, inkl. Mini-Set-Halterung <sup>2)</sup>		877,00
DCA2330	Invacare MatrX Elite E2 Deep, Höhe 460 mm, inkl. Easy-Set-Halterung <sup>2)</sup>		877,00
DCA2331	Invacare MatrX Elite E2 Deep, Höhe 510 mm, inkl. Easy-Set-Halterung <sup>2)</sup>		877,00
DCA2332	Invacare MatrX Elite E2, Höhe 160 mm, inkl. Mini-Set-Halterung <sup>2)</sup>		725,00
DCA2334	Invacare MatrX Elite E2, Höhe 210 mm, inkl. Mini-Set-Halterung <sup>2)</sup>		725,00
DCA2335	Invacare MatrX Elite E2, Höhe 260 mm, inkl. Mini-Set-Halterung <sup>2)</sup>		725,00
DCA2340	Invacare MatrX Elite E2, Höhe 310 mm, inkl. Mini-Set-Halterung <sup>2)</sup>		725,00
DCA2345	Invacare MatrX Elite E2, Höhe 360 mm, inkl. Mini-Set-Halterung <sup>1)</sup>		725,00
DCA2350	Invacare MatrX Elite E2, Höhe 410 mm, inkl. Mini-Set-Halterung <sup>2)</sup>		725,00
DCA2355	Invacare MatrX Elite E2, Höhe 460 mm, inkl. Easy-Set-Halterung <sup>2)</sup>		725,00
DCA2357	Invacare MatrX Elite E2, Höhe 510 mm, inkl. Easy-Set-Halterung <sup>2)</sup>		725,00
1) nur für SB 360 - 460 mm 2) nur für SB ab 360 mm			
<b>RÜCKENBREITE INVACARE MATRX RÜCKEN (bitte Konfigurationstabelle 7 beachten)</b>			
DCA2360	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)		○
DCA2362	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		○
DCA2364	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		○
DCA2366	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		○
DCA2368	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		○
DCA2370	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)		○
DCA2372	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)		○



SCHIEBEGRIFFE			
DCA2400	Ohne Schiebegriffe (bei Wahl eines Invacare Matrix Rückens haben die Rückenrohre eine Höhe von 350 mm gemessen ab Sitz)		○
DCA2410	Standard-Schiebegriffe fest, kurz (bei Wahl eines Invacare Matrix Rückens werden die Schiebegriffe auf einer Höhe von ca. 475 mm (gemessen ab Sitz) montiert) <sup>1)</sup>		○
DCA2420	Standard-Schiebegriffe fest, lang (bei Wahl eines Invacare Matrix Rückens werden die Schiebegriffe auf einer Höhe von ca. 475 mm (gemessen ab Sitz) montiert)		◆
DCA2430	Schiebegriffe höhenverstellbar, rückversetzt <sup>2)</sup>	236,00	
DCA2440	Schiebegriffe höhenverstellbar, integriert <sup>3)</sup>	215,00	
DCA2450	Schiebegriffe abklappbar (bei Wahl eines Invacare Matrix Rückens werden die Schiebegriffe auf einer Höhe von ca. 450 mm (gemessen ab Sitz) montiert) <sup>1) 3)</sup>	164,00	




<sup>1)</sup> NC: Hinterrad mit Trommelbremse  
<sup>2)</sup> NC: Armlehnenrohre  
<sup>3)</sup> NC: Rückenstabilisierungsstange

KOPFSTÜTZE			
DCA2490	Kopfstütze (nur mit Schiebegriffe fest, lang), (NC: Rückenstabilisierungsstange, Hinterräder mit Trommelbremse)		102,00



RÜCKENOPTION			
DCA2595	Rückenstabilisierungsstange, nur bei hoher RH ab 405 mm, abschwenkbar, abnehmbar		123,00

SITZ			
SITZBESpannung			
DCA2610	Sitzbespannung mit einem zentralen Klettband, soft		◆
DCA2620	Sitzbespannung mit einem zentralen Klettband, soft, und zwei seitlichen Klettbändern, rau		○
DCA2630	Sitzbespannung anpassbar mit einem zentralen Klettband, soft	139,00 €	



SITZKISSEN			
DCA2700	Standard-Sitzkissen 60 mm (Standard-Schaum + Visco-Schaum), zu befestigen am Sitzbezug über Klettstreifen	92,00	
DCA2710	Invacare Flo-tech Lite Sitzkissen, Höhe 78 mm	139,00	
DCA2720	Invacare Matrix Libra Sitzkissen, Höhe 83 mm (Bitte nachstehende Tabelle beachten)	698,00	
DCA2748	Invacare Flo-tech Contour-Visco NG Sitzkissen, Höhe 100 mm	349,00	

Invacare® Matrix® Libra, mögliche SB-ST-Kombinationen										
Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm									
	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
280	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
360	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X
380	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Invacare® Matrix® Vi, mögliche SB-ST-Kombinationen										
Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm									
	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
280	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
360	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X
380	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓


SITZOPTIONEN			
DCA2800	Sitztasche mit Clips zum Befestigen und Entfernen		71,00
DCA2910	Sitzpolstertasche groß, zu Befestigen unter dem Sitz (NC: ST ≤ 340 mm)		40,00



**BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN**  
**BEINSTÜTZEN FÜR KÜSCHALL COMPACT MIT WEGSCHWENKBAREN BEINSTÜTZEN.**  
**Wenn Küschall Compact mit festem Vorderrahmen gewählt wurde, fahren Sie bitte bei den Fußauflagen fort.**


Beinstütze rechts			
DCA3000	Beinstütze 70°, rechts (NC: Beinstütze 80° links, UL 510 mm)		○
DCA3010	Beinstütze 80°, rechts (NC: Beinstütze 70° links, UL 510 mm, 7" Vorderrad)		◆
DCA3020	Amputationsbeinstütze, rechts	155,00	
DCA3030	Höhenverstellbare Beinstütze, rechts, inkl. winkel-, breiten- und tiefenverstellbarer Fußauflage aus Kunststoff (NC: UL 200 - 370 mm, Fußauflage 1-teilig)	102,00	
DCA3040	Ohne Beinstütze rechts (nur für Compact mit festem Vorderrahmen)		○
Beinstütze links			
DCA3100	Beinstütze 70°, links (NC: UL 510 mm)		○
DCA3110	Beinstütze 80°, links (NC: UL 510 mm, 7" Vorderrad)		◆
DCA3120	Amputationsbeinstütze, links	155,00	

DCA3130	Höhenverstellbare Beinstütze, links, inkl. winkel-, breiten- und tiefenverstellbarer Fußauflage aus Kunststoff (NC: UL 200 - 370 mm, Fußauflage 1-teilig)	102,00
DCA3140	Ohne Beinstütze links (nur für Compact mit festem Vorderrahmen)	○
<b>FUSSAUFLAGEN</b>		
DCA3260	Fußauflage 2-teilig Kunststoff, hochklappbar (NC: SB < 340 mm, UL < 260 mm, Adduktionsrahmen mit SB < 380 mm)	◆
DCA3270	Fußauflage 2-teilig Carbon, winkel- und tiefeneinstellbar (NC: Fersenband)	298,00
DCA3280	Fußauflage 1-teilig Carbon, winkel- und tiefeneinstellbar (NC: UL < 300 mm, Fersenband)	298,00
<b>ZUBEHÖR</b> (NC: höhenverstellbare Beinstützen, Amputationsbeinstützen, ohne Beinstützen)		
DCA3300	Wadenband montiert am Rahmen	◆
DCA3305	Wadenband montiert am Supporter (NC: hochmontierte Fußauflage; siehe Tabelle 2)	○
DCA3310	Fersenband	○
<b>SEITENTEILE</b>		
<b>KLEIDER- UND RADSPRITZSCHUTZ</b>		
DCA3400	Kunststoff - Kleiderschutz, fest <sup>1) 3)</sup> , erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm	102,00
DCA3405	Kunststoff-Kleiderschutz, abnehmbar <sup>1)</sup> , erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm	102,00
DCA3410	Leichtgewichts-Kleiderschutz, fest <sup>1) 3)</sup> , erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm	102,00
DCA3425	Kunststoff - Radspritzschutz, fest <sup>1) 2) 3) 4) 5)</sup> , erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm	308,00
DCA3430	Leichtgewichts-Radspritzschutz, fest (nicht möglich mit SHv < 410 mm) <sup>1) 2) 3) 4) 5)</sup> , erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm	308,00
DCA3440	Leichtgewichts-Radspritzschutz, abnehmbar (durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. 0 bis 10 mm und die Gesamtbreite um ca. 20 mm) <sup>1) 4)</sup>	318,00
DCA3450	Kunststoff - Radspritzschutz, abnehmbar (durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. 0 bis 10 mm und die Gesamtbreite um ca. 20 mm) <sup>1) 2) 4) 5)</sup>	318,00
<sup>1)</sup> NC: alle Armlehnen mit Ausnahme der Armlehnenrohre, Therapietisch <sup>2)</sup> NC: Doppelgreifreifen, Hinterrad mit Trommelbremse <sup>3)</sup> NC: Transportbefestigungs-Kit <sup>4)</sup> NC: Hinterradposition 5 oder 6 <sup>5)</sup> NC: Alber Adapterplatte		
<b>ARMLEHNEN</b>		
<b>Armlehne rechts</b>		
DCA3500	Armlehne abnehmbar; höheneinstellbar (mit Werkzeug), kurzes Armlehnenpolster; nicht verriegelnd, inkl. Carbon-Kleiderschutz, rechts, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 6)	98,00
DCA3510	Armlehne abnehmbar; höheneinstellbar (mit Werkzeug), langes Armlehnenpolster; nicht verriegelnd, inkl. Carbon- Kleiderschutz, rechts, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 6)	98,00
DCA3520	Armlehnenrohr; abnehmbar; höheneinstellbar; abschwenkbar; gepolstert, nicht verriegelnd, rechts (NC: Alber Anbau Kit, Therapietisch)	67,00
DCA3530	Küschall-Armlehne, abnehmbar; höheneinstellbar von 250 - 310 mm, abschwenkbar; kurzes Armlehnenpolster mit schwarz konturiertem Bezug, rechts, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 4, 5 und 6)	129,00
DCA3540	Armlehne Hemi, abnehmbar; höheneinstellbar; abschwenkbar; Hemi-Armlehnenpolster mit schwarz konturiertem Bezug, rechts, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 4, 5 und 6, Therapietisch)	205,00
<b>Armlehne links</b>		
DCA3600	Armlehne abnehmbar; höheneinstellbar (mit Werkzeug), kurzes Armlehnenpolster; nicht verriegelnd, inkl. Carbon-Kleiderschutz, links, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 6)	98,00
DCA3610	Armlehne abnehmbar; höheneinstellbar (mit Werkzeug), langes Armlehnenpolster; nicht verriegelnd, inkl. Carbon-Kleiderschutz, links, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 6)	98,00
DCA3620	Armlehnenrohr; abnehmbar; höheneinstellbar; abschwenkbar; gepolstert, nicht verriegelnd, links (NC: Alber Anbau Kit, Therapietisch)	67,00
DCA3630	Küschall-Armlehne, abnehmbar; höheneinstellbar von 250 - 310 mm, abschwenkbar; kurzes Armlehnenpolster mit schwarz konturiertem Bezug, links, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 4, 5 und 6)	129,00
DCA3640	Armlehne Hemi, abnehmbar; höheneinstellbar; abschwenkbar; Hemi-Armlehnenpolster mit schwarz konturiertem Bezug, links, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 4, 5 und 6, Therapietisch)	205,00
<b>FARBEN UND DESIGN</b>		
<b>RAHMENFARBE</b>		
DCA4000	Tiefschwarz (RAL 9005)	○
DCA4010	Anthrazitgrau (RAL 7016)	○

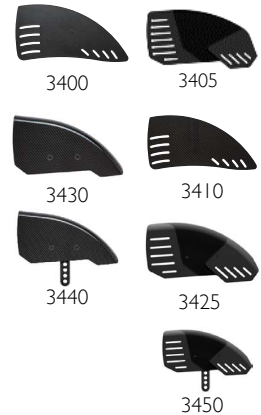

DCA4020	Verkehrsweiß (RAL 9016), (NC: Design-Element in Hellgrau)		○
DCA4030	Karminrot (RAL 3002)		○
DCA4040	Verkehrsblau (RAL 5017)		○
DCA4060	Knallgelb (RAL 1016) <sup>1)</sup>		256,00
DCA4100	Schwarz-Glanz (RAL 9005) <sup>1)</sup>		256,00
DCA4130	Silbergrau (RAL 9006) <sup>1)</sup>		256,00
DCA4145	Perlnachtblau (RAL 5026) <sup>1)</sup>		256,00
DCA4150	Rubinrot (RAL 3003) <sup>1)</sup>		256,00
DCA4170	Dynamite-Orange <sup>1)</sup>		256,00
DCA4180	Waldgrün (RAL 6029) <sup>1)</sup>		256,00
DCA4050	Sonderlackierung gem. Kundenwunsch (Bitte gewünschten RAL-Ton angeben!)		auf Anfrage
<sup>1)</sup> Die Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage			
<b>STYLING</b>			
DCA4190	Design-Element		133,00
DCA4195	Küschall Markenlogo		◆
<b>FARBE DESIGN-ELEMENT</b>			
DCA4200	Schwarz		○
DCA4210	Dunkelgrau		○
DCA4220	Hellgrau		○
DCA4230	Rot		○
DCA4240	Blau		○
DCA4250	Gold		○
<b>FARBE KÜSCHALL MARKENLOGO</b>			
DCA4300	Schwarz		○
DCA4310	Rot		○
<b>VORDERRÄDER</b>			
DCA5050	4" Standard-Rad in Schwarz (29 mm breit)		○
DCA5100	4" Softroll Plus in Schwarz (29 mm breit)		○
DCA5200	4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (35 mm breit)		112,00
DCA5250	4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (35 mm breit)		112,00
DCA5300	5" Standard-Rad in Schwarz (31 mm breit)		○
DCA5350	5" Softroll Plus in Schwarz (31 mm breit)		○
DCA5400	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (24 mm breit)		92,00
DCA5450	5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (35 mm breit)		112,00
DCA5500	5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (35 mm breit)		112,00
DCA5550	6" Softroll Plus in Schwarz (32 mm breit)		○
DCA5600	6" Luftrad (31 mm breit)		○
DCA5650	7" Softroll Plus in Schwarz (35 mm breit)		○
<b>HINTERRÄDER</b>			
<b>DOPPELGREIFREIFEN</b>			
DCA6000	Doppelgreifreifen rechts, montiert mit speziellem 24" Hinterrad mit Maxxis Lite Guard Bereifung und Aluminium Greifreifen <sup>1)</sup>		752,00
DCA6010	Doppelgreifreifen links, montiert mit speziellem 24" Hinterrad mit Maxxis Lite Guard Bereifung und Aluminium Greifreifen <sup>1)</sup>		752,00
<sup>1)</sup> NC: Radstandsverlängerung, Hinterradposition 4, 5 und 6, Tetra-Clip, Radsturz 3°, Hand- und Speichenschutz, Alber Anbau Kit, Rädertasche für den Transport			
<b>RADSTAND</b>			
DCA6020	Standard-Hinterradbefestigung (NC: Hinterradposition 5 und 6)		◆
DCA6040	Radstandsverlängerung (Bitte beachten: Adapterhülse für zweite Hinterradaufnahme muss als Ersatzteil separat bestellt werden), (NC: Hinterradposition 1, Hinterräder mit Trommelbremse, Alber Anbau Kit)		130,00
<b>HINTERRADPOSITION</b>			
DCA6100	1. Position von vorn (NC: Hinterrad mit Trommelbremse, Radsturz 3°)		○
DCA6110	2. Position von vorn (NC: Alber Anbau Kit)		○
DCA6120	3. Position von vorn		◆

Rahmenfarben mit matter Oberflächenstruktur:



4030 (red), 4040 (blue)  
Weitere Rahmenfarben:

4060 (yellow), 4100 (black), 4130 (light grey), 4145 (dark blue), 4150 (red), 4170 (orange), 4180 (green)

4200 (black), 4210 (dark grey), 4220 (light grey), 4230 (red), 4240 (blue), 4250 (yellow), 4300 (black), 4310 (red)

4" / 5" / 6" / 7" Softroll Plus Rad



4"/5" Starec-Rad, 4"/5" FrogLeg Vorderräder



6" Luftrad



6000 / 6010



DCA6130	4. Position von vorn (NC: Hinterrad mit Trommelbremse, Alber Anbau Kit)		○
DCA6140	5. Position von vorn		○
DCA6150	6. Position von vorn		○
<b>TETRA-CLIP</b>			
DCA6300	Tetra-Clip (NC: Spinerger LXX-Hinterrad, Hinterrad mit Trommelbremse, Alber Anbau Kit)		92,00
<b>HINTERRADGRÖSSE</b>			
DCA6400	22"		○
DCA6410	24"		◆
DCA6420	25"		○
DCA6430	26" (NC: Radsturz 3°)		○
<b>HINTERRADAUSFÜHRUNG</b>			
DCA6510	22", 24", 26" Küschall® Starec Hinterrad, gekreuzt gespeicht, 24" und 26": schwarze Nabe und schwarze Felge, 22": farblose Nabe und schwarze Felge		◆
DCA6520	24", 25" High-Performance Hinterrad, Nabe und Felge in Schwarz (NC: pannensichere Bereifung)		308,00
DCA6550	24", 25" Spinerger LXX Hinterrad, Nabe, Felge und Speichen in Schwarz (NC: pannensichere Bereifung, Hand- und Speichenschutz Schwarz)		535,00
DCA6580	22", 24", 26" Hinterrad mit Trommelbremse (NC: Alber Anbau Kit, Mountainbike-Hinterräder)		370,00
<b>HINTERRADBEREIFUNG</b>			
DCA6600	24" Maxxis Lite Guard: Leichter Reifen mit klassischem Fischgrätenprofil und SilverShield Pannenschutz aus 0,45 mm Polyfasergewebe		◆
DCA6625	22", 24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect: Vielseitiger und strapazierfähiger Reifen mit Pannenschutz aus extraleichtem Polyfasergewebe		45,00
DCA6630	24" MBL Speedlite: sehr leichte Bereifung mit hohem Pannenschutz		50,00
DCA6660	24" Pannensicher, Schwarz (NC: Performance-Bremse)		30,00
Mountainbike Hinterräder können Sie als 2. Radsatz mit der Option DCA8680 unter „Sonstiges Zubehör“ erfassen.			
<b>GREIFREIFEN</b>			
DCA6700	22", 24", 26", Supergripp, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		256,00
DCA6710	24", 26", Edelstahl poliert, Abstand 30 mm		◆
DCA6720	24", Titan, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		215,00
DCA6740	24", 25" Carbolife "Gekko", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		442,00
DCA6750	24", 25" Carbolife "Gekko S", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		442,00
DCA6760	24" Carbolife "Curve L", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		318,00
DCA6770	24" Carbolife "Quadro", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		483,00
DCA6775	24" Carbolife "Curve L Tetra-Grip", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		395,00
DCA6780	22", 24", 25", 26", Aluminium leicht, eloxiert, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		○
DCA6790	22", 24", 25", 26" Aluminium leicht, Schwarz, pulverbeschichtet, Abstand 30 mm		129,00
<b>RADSTURZ</b>			
DCA6820	0°		◆
DCA6830	1°		○
DCA6840	3° (NC: Performance-Bremse)		○
<b>HAND- UND SPEICHENSCHUTZ (bei Wahl eines Carbolife-Greifreifens beträgt der Abstand immer 40 mm)</b>			
DCA6900	22", 24", 26" Transparent		143,00
DCA6910	22", 24", 26" Schwarz		191,00
<b>ALBER ANBAU KIT</b>			
DCA6950	E-Motion M25 Adapterplatte, inkl. Kippschutz der Firma ALBER (nur mit 24" Hinterrad, bei 3° Radsturz beträgt das max. Nutzergewicht 100 kg), (NC: Ankipphilfen, Stockhalter)		926,00
<b>SICHERHEIT</b>			
<b>BREMSEN</b>			
DCA7200	Ziehbremse		46,00
DCA7210	Standard-Druckbremse, Bremshebel gebogen		◆
DCA7220	Standard-Druckbremse, Bremshebel gerade		○
DCA7230	Performance-Bremse (NC: Bodypoint Positionierungsurte)		71,00



DCA7240	Aktiv-Bremse		71,00	
DCA7250	Aktiv-Bremse, leicht		98,00	
DCA7300	Bremshebelverlängerung für Standard-Druckbremse oder Ziehbremse (in Kombination mit Standard-Druckbremse nicht möglich mit Beinstützen 70°, 80° und höhenverstellbar)		36,00	
<b>SICHERHEITZUBEHÖR</b>				
DCA7500	Kippschutz, wegschwenkbar, rechts		123,00	
DCA7510	Kippschutz, wegschwenkbar, links		123,00	
DCA7520	Kippschutz, wegschwenkbar, beidseitig		242,00	
DCA7600	Transportbefestigungs-Kit (Aufkleber zur Markierung der Befestigungspunkte)		50,00	
<b>POSITIONIERUNGSGURTE</b>				
DCA7800	Positionierungsgurt mit Klippverschluss		81,00	
DCA7810	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt, mit Druckknopf-Verschluss, Größe S (Benutzergewicht 25 - 50 kg)		180,00	
DCA7820	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Rehab-Verschluss, Größe M (Benutzergewicht 50 - 75 kg)		180,00	
DCA7830	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Rehab-Verschluss, Größe L (Benutzergewicht 75 - 100 kg)		180,00	
<b>REFLEKTOREN</b>				
DCA7900	Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen		◆	
DCA7910	Reflektoren / Passive Beleuchtung, beigelegt		○	
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR (max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Stockhalter, Transiträder) pro Seite)</b>				
DCA8000	Hinterrahmenschutz		30,00	
DCA8010	Vorderrahmenschützer, Paar (abnehmbar, mit Klettverschluss)		57,00	
DCA8100	Ankipphilfe rechts (NC: Stockhalter rechts)		50,00	
DCA8110	Ankipphilfe links (NC: Stockhalter links)		50,00	
DCA8120	Ankipphilfe beidseitig (NC: Stockhalter rechts und links)		98,00	
DCA8200	Stockhalter rechts		50,00	
DCA8210	Stockhalter links		50,00	
DCA8300	Transiträder 3"		205,00	
DCA8450	Therapietisch		287,00	
DCA8550	Werkzeugsatz		10,00	
DCA8650	Rädertasche für den Transport		77,00	
DCA8680	24" Mountainbike-Räder mit Tasche (mit Aluminium-Greifreifen eloxiert und Steckachse)		708,00	
DCA8800	Bodypoint Wadenband		123,00	
DCA8850	Bodypoint Tasche		118,00	
<b>SERVICEPAUSCHALE</b>				
I607806	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		150,00	

**Tabelle 1: Übersicht Rahmenart in Abhängigkeit zu Vorderradaufnahme, -größe und Sitzhöhe vorne**

Rahmen mit wegschwenkbaren Beinstützen Standard								
Vorderrad- aufnahme	Hochmontiert				Standard			
	Vorderradgröße				Vorderradgröße			
	4"	5"	6"	7"	4"	5"	6"	7"
370 mm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
380 mm	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
390 mm	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
400 mm	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
410 mm	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
420 mm	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
430 mm	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
440 mm	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
450 mm	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
460 mm	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
470 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
480 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
490 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
500 mm	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
510 mm	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
520 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
530 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗

Bedingungen für Hemi-Rahmen abschwenkbar				
Sitzhöhe vorne	Vorderradgröße			
	4"	5"	6"	7"
370 mm	Hemi*	✗	✗	✗
380 mm	Hemi	Hemi*	✗	✗
390 mm	Hemi	Hemi*	✗	✗
400 mm	Hemi	Hemi*	Hemi*	✗
410 mm	Std*	Hemi	Hemi*	✗
420 mm	Std*	Hemi	Hemi*	✗
430 mm	Std*	Hemi	Hemi	Hemi*
440 mm	Std	Std*	Hemi	Hemi*
450 mm	Std	Std*	Hemi	Hemi*
460 mm	Std	Std*	Std*	Hemi
470 mm	Std	Std	Std*	Hemi
480 mm	Std	Std	Std*	Hemi
490 mm	Std	Std	Std	Std*
500 mm	Std	Std	Std	Std*
510 mm	Std	Std	Std	Std*
520 mm	Std	Std	Std	Std
530 mm	Std	Std	Std	Std

Fester Vorderrahmen								
Vorderrad- aufnahme	Hochmontiert				Standard			
	Vorderradgröße				Vorderradgröße			
	4"	5"	6"	7"	4"	5"	6"	7"
370 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
380 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
390 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
400 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
410 mm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
420 mm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
430 mm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
440 mm	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
450 mm	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
460 mm	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
470 mm	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
480 mm	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
490 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
500 mm	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
510 mm	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
520 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
530 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗

<b>Hemi*/ Std*</b>	mit Höhenadapter
	Weitere SHv bitte als Sonderbau anfragen.

**Tabelle 2: Übersicht Montageposition Fußauflage in Abhängigkeit zu Unterschenkellänge, Fußauflagen- und Rahmenart**

		Konfiguration möglich		<b>STD</b>		Fußauflage Standardposition							
<b>X</b>		Konfiguration nicht möglich		<b>H</b>		Fußauflage hochmontiert							
		<b>Fußauflage Kunststoff (2-teilig)</b>				<b>Fußauflage Carbon 2-teilig</b>				<b>Fußauflage Carbon I-teilig</b>			
		<b>Rahmenart</b>											
<b>UL</b>	<b>wegschwenkbar</b>		<b>fest</b>		<b>wegschwenkbar</b>		<b>fest</b>		<b>wegschwenkbar</b>		<b>fest</b>		
	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°	
200 mm	X	X	H	H	X	X	H	H	X	X	X	X	
210 mm	X	X	H	H	X	H	H	H	X	X	X	X	
220 mm	X	X	H	H	H	H	H	H	X	X	X	X	
230 mm	X	X	H	H	H	H	H	H	X	X	X	X	
240 mm	X	H	H	H	H	H	H	H	X	X	X	X	
250 mm	X	H	H	H	H	H	H	H	X	X	X	X	
260 mm	H	H	H	H	H	H	H	H	X	X	X	X	
270 mm	H	H	H	H	H	STD	H	H	X	STD	X	X	
280 mm	H	H	H	H	H	STD	H	H	X	STD	X	X	
290 mm	H	H	H	H	STD	STD	H	H	STD	STD	X	X	
300 mm	H	H	H	H	STD	STD	H	STD	STD	STD	X	STD	
310 mm	H	H	H	H	STD	STD	H	STD	STD	STD	X	STD	
320 mm	H	STD	H	H	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
330 mm	H	STD	H	H	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
340 mm	H	STD	H	H	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
350 mm	STD	STD	H	H	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
360 mm	STD	STD	H	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
370 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
380 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
390 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
400 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
410 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
420 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
430 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
440 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
450 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
460 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
470 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
480 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
490 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
500 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
510 mm	STD	X	STD	X	STD	X	STD	X	STD	X	STD	X	



**Tabelle 4: Übersicht Bremsstyp in Abhängigkeit zu Hinterradgröße, -position und Sitztiefe**

Brems- typ	Sitztiefe	22" Hinterrad						24" Hinterrad						25" Hinterrad						26" Hinterrad					
		Hinterradposition						Hinterradposition						Hinterradposition						Hinterradposition					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Druckbremse	320 - 380 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	400 mm	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	420 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ziehbremse	320 - 380 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Performance- Bremse	320 - 380 mm	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	400 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktiv-Bremse	320 - 380 mm	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	400 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	420 mm	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	440 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktiv-Bremse, leicht	320 - 380 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✗ nicht kompatibel  
 ✗ nicht kompatibel mit abschwenkbaren Beinstützen

**Tabelle 5: Kippschutz in Abhängigkeit zu Sitzhöhe vorne, Sitzhöhe hinten und Hinterradgröße**

Hinterradgröße	SHh in mm	SHv in mm																
		380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	
22"	370	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	380	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	390	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
	400	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	410	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	420	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	430	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	440	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	450	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
470	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24"	390	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
	400	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	410	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	420	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	430	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	440	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	450	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	470	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
490	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	
25"	410	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	420	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	430	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	440	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	450	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	470	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	490	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
26"	420	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	430	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	440	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	450	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	470	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	490	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	

**Tabelle 6: Höhenverstellbare Beinstützen in Abhängigkeit zu Unterschenkelänge und Sitzhöhe vorne**

SHv UL	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
380	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
390	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
410	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
450	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
470	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
490	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
510	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
520	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
530	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓

**Tabelle 7: Sitzbreite in Verbindung mit Rückenbreite für Invacare Matrux**

**Rücken**

Sitzbreite in mm	Auswahl Rückenbreite Invacare Matrux Elite E2 / Elite E2 Deep						
	360	380	410	430	460	480	510
280	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
300	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
320	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
340	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
360	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
380	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
400	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
420	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
440	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
460	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
480	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
500	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

Sitzbreite in mm	Auswahl Rückenbreite Invacare Matrux MX2						
	360	380	410	430	460	480	510
280	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
300	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
320	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
340	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
360	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
380	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
400	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
420	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
440	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
460	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
480	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

**Tabelle 8: Invacare Matrix Positionierungsrücken in Verbindung mit Rückenausführung**

		Fester Rücken ohne Lumbalnack DCA2110							
	Rückenhöhe (mm)	300	315	330	345	360	375	390	405 bis 510
DCA2300	Invacare Matrix MX2, Höhe 150 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2305	Invacare Matrix MX2, Höhe 230 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2310	Invacare Matrix MX2, Höhe 305 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2315	Invacare Matrix MX2, Höhe 405 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓
DCA2316	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 160 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2317	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 210 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2318	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 260 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2320	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 310 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2322	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 360 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓
DCA2325	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 410 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2330	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 460 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓
DCA2331	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 510 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓
DCA2332	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 160 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2334	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 210 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2335	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 260 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2340	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 310 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2345	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 360 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓
DCA2350	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 410 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2355	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 460 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓
DCA2357	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 510 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓
		Winkeleinstellbarer Rücken DCA2130							
	Rückenhöhe (mm)	300	315	330	345	360	375	390	405 bis 510
DCA2300	Invacare Matrix MX2, Höhe 150 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2305	Invacare Matrix MX2, Höhe 230 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2310	Invacare Matrix MX2, Höhe 305 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2315	Invacare Matrix MX2, Höhe 405 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	✓	✓	✓	✓
DCA2316	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 160 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2317	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 210 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2318	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 260 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2320	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 310 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2322	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 360 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2325	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 410 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2330	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 460 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	✓	✓
DCA2331	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 510 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	✓	✓
DCA2332	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 160 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2334	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 210 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2335	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 260 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2340	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 310 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2345	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 360 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2350	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 410 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2355	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 460 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	✓	✓
DCA2357	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 510 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	✓	✓
		Faltbarer Rücken, winkeleinstellbar DCA2140							
	Rückenhöhe (mm)	300	315	330	345	360	375	390	405 bis 510
DCA2300	Invacare Matrix MX2, Höhe 150 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2305	Invacare Matrix MX2, Höhe 230 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2310	Invacare Matrix MX2, Höhe 305 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2315	Invacare Matrix MX2, Höhe 405 mm	✗	✗	✗	DCA2440	✓	✓	✓	✓
DCA2316	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 160 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2317	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 210 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2318	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 260 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2320	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 310 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2322	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 360 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2325	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 410 mm	✗	✗	✗	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2330	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 460 mm	✗	✗	✗	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓	✓
DCA2331	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 510 mm	✗	✗	✗	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓	✓
DCA2332	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 160 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2334	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 210 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2335	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 260 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2340	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 310 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2345	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 360 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2350	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 410 mm	✗	✗	✗	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2355	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 460 mm	✗	✗	✗	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓	✓
DCA2357	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 510 mm	✗	✗	✗	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓	✓