☐ **Bestellung**

☐ **Angebot**

Bestellformular
2025

Yes, you can.

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

KÜSCHALL **CHAMPION** CE

faltbarer Rollstuhl
IV-Leistungsnr. 30.109.010
Benutzergewicht: **max. 120 kg**

Grundpreis: 3.845,00 CHF

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

❑ Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ❍ Option ohne Aufpreis

	Gewicht des Patienten = kg		
Art.-Nr.	**Beschreibung**		
DHA0031	KÜSCHALL **CHAMPION** Standard-Konfiguration: • Aluminium-Rahmen 75° • Auswahl aus 7 Sitzbreiten (360 - 480 mm), 8 Sitztiefen (340 - 480 mm), 12 Rückenhöhen (300 - 465 mm), 10 Sitzhöhen vorn (450 - 540 mm), 11 Sitzhöhen hinten (390 - 480 mm) und 19 Unterschenkellängen (320 - 500 mm) • winkeleinstellbarer Rücken, nach vorne abklappbar • Anpassrücken, gepolstert, einstellbar • Standard-Schiebegriffe, fest, kurz • Standard-Sitzbespannung • hochklappbare Fußplatte, winkeleinstellbar, vorversetzt • Wadenband, am Supporter montiert • 24" Küschall Starec Hinterrad, gekreuzt gespeicht mit Maxxis Lite Guard Hinterradbereifung und Greifreifen Edelstahl poliert • Fixierungsbänder und Entfalthilfe • Standard-Bremse, Bremshebel gebogen • Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen	☐	3.845,00
DHA0000	UNIQUE: indivduelles Angebot gem. Kundenwunsch	☐	auf Anfrage
UHA0001	UNIQUE: gem. individuellem Kundenwunsch (siehe separates Bestellformular)	☐	auf Anfrage
POSITIONIERUNGSPAKETE			
DHA0220	Positionierungspaket Libra/MX2: Invacare Matrx Libra Sitzkissen (DHA2720), Invacare Matrx MX2 Rücken (DHA2300-2315) und Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex (DHA7810-7830). Bitte gewünschte Größe des Rückens und des Gurts weiter unten im Bestellformular auswählen. SB 360 mm nur möglich mit ST 400 und 420 mm, (NC: SB 480 mm, ST 340-380 mm, Performance-Bremse)	☐	Aufpreis setzt sich aus den einzelnen Optionen-preisen zusammen
DHA0230	Positionierungspaket Libra/Elite E2: Invacare Matrx Libra Sitzkissen (DHA2720), Invacare Matrx Elite E2/Elite E2 Deep Rücken (DHA2316-2357) und Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex (DHA7810-7830). Bitte gewünschte Größe des Rückens und des Gurts weiter unten im Bestellformular auswählen. SB 360 mm nur möglich mit ST 400 und 420 mm, (NC: ST 340-380 mm, Performance-Bremse)	☐	Aufpreis setzt sich aus den einzelnen Optionen-preisen zusammen
RAHMEN			
ALUMINIUM-RAHMEN			
DHA1150	Standard-Rahmen 75° (NC: SB 480 mm)	☐	◆
DHA1160	Kompakt-Rahmen 90° (NC: SB 480 mm)	☐	53,00
DHA1170	Adduktionsrahmen 75° (NC: SB 360 - 380 mm)	☐	216,00
DHA1180	Adduktionsrahmen 90° (NC: SB 360 - 380 mm)	☐	267,00
OPTIONALER VORDERRAHMEN			
DHA1250	Faltbarer Vorderrahmen (NC: Adduktionsrahmen, SB 480 mm, UL 320 - 370 mm, Styling Design-Element)	☐	534,00
CHAMPION SL-OPTION			
UHA1260	Champion SL: Rahmen mit fest verschweißter Vorder- und Hinterradaufnahme (Benutzergewicht bis 100kg) (NC: Armlehne höhenverstellbar, 9. Hinterradposition)	☐	550.00
SITZKONFIGURATION			
SITZBREITE (SB) 360 - 480 mm			
DHA1320	SB 360 mm (NC: Invacare Matrx Flo-tech Lite, Invacare Matrx Contour Visco NG)	☐	❍
DHA1325	SB 380 mm	☐	❍
DHA1330	SB 400 mm	☐	❍
DHA1335	SB 420 mm	☐	❍
DHA1340	SB 440 mm	☐	❍
DHA1345	SB 460 mm	☐	❍
DHA1350	SB 480 mm (nur mit Adduktionsrahmen), (NC: Invacare Matrx MX2 Rücken, Invacare Matrx Elite E2 Höhe 360 mm)	☐	❍



Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen.

Bitte beachten Sie, dass alle in diesem Anpassbogen abgefragten Abmessungen exakt anzugeben sind. Nachträgliche Anpassungen können konfigurationsabhängig zu weiterem Aufwand führen. Wir behalten uns eine Toleranz von +/- 10 mm für folgende Abmessungen vor: Sitzbreite, Rückenhöhe, Sitzhöhe vorn, Sitzhöhe hinten und Unterschenkellänge.

SITZTIEFE (ST) 340 - 480 mm			
DHA1405	ST 340 mm [1) 2) 3)]	☐	❍
DHA1415	ST 360 mm [1) 2) 3)]	☐	❍
DHA1425	ST 380 mm [2)]	☐	❍
DHA1435	ST 400 mm	☐	❍
DHA1445	ST 420 mm	☐	❍
DHA1460	ST 440 mm	☐	❍
DHA1470	ST 460 mm	☐	❍
DHA1480	ST 480 mm [1)]	☐	❍
1) NC: *Invacare*® ***Matrx*® *Flo-tech Lite*, *Invacare*® *Matrx*® *Contour Visco NG*** 2) NC: *Invacare*® ***Matrx*® *Libra*** 3) NC: Bodypoint Positionierungsgurte			
RÜCKENHÖHE (RH) 300 - 465 mm			
DHA1600	Bei einem *Invacare*® ***Matrx***® Rücken ist die Rückenhöhe abhängig vom gewählten Positionierungsrücken - Bitte diese Option (DHA1600) auswählen, wenn ein *Invacare*® ***Matrx***® Rücken oder ein Positionierungspaket gewählt wird.	☐	❍
DHA1615	RH 300 mm [1)]	☐	❍
DHA1620	RH 315 mm [1)]	☐	❍
DHA1625	RH 330 mm	☐	❍
DHA1630	RH 345 mm	☐	❍
DHA1635	RH 360 mm	☐	❍
DHA1640	RH 375 mm	☐	❍
DHA1645	RH 390 mm	☐	❍
DHA1650	RH 405 mm	☐	❍
DHA1655	RH 420 mm	☐	❍
DHA1660	RH 435 mm	☐	❍
DHA1665	RH 450 mm	☐	❍
DHA1670	RH 465 mm	☐	❍
1) NC: Standard-Rückenpolster, ohne Schiebegriffe			
SITZHÖHE VORN (SHv) 450 - 540 mm			
DHA1740	SHv 450 mm	☐	❍
DHA1745	SHv 460 mm	☐	❍
DHA1750	SHv 470 mm	☐	❍
DHA1755	SHv 480 mm	☐	❍
DHA1760	SHv 490 mm	☐	❍
DHA1765	SHv 500 mm	☐	❍
DHA1770	SHv 510 mm	☐	❍
DHA1775	SHv 520 mm	☐	❍
DHA1780	SHv 530 mm	☐	❍
DHA1785	SHv 540 mm	☐	❍
SITZHÖHE HINTEN (SHh) 390 - 480 mm			
Mögliche Sitzhöhendifferenz zwischen SHv und SHh: 75° Rahmen: 0-70 mm 90° Rahmen: 30-100 mm			
DHA1815	SHh 390 mm	☐	❍
DHA1820	SHh 400 mm	☐	❍
DHA1825	SHh 410 mm	☐	❍
DHA1830	SHh 420 mm	☐	❍
DHA1835	SHh 430 mm	☐	❍
DHA1840	SHh 440 mm	☐	❍
DHA1845	SHh 450 mm	☐	❍
DHA1850	SHh 460 mm	☐	❍
DHA1855	SHh 470 mm	☐	❍
DHA1860	SHh 480 mm	☐	❍
UNTERSCHENKELLÄNGE (UL) 320 - 500 mm			
Unterschenkellänge maximal: SHv - 30 mm beim 75°-Rahmen, SHv - 40 mm beim 90°-Rahmen			



Sitztiefe gemessen von Rollstuhl-Rückenrohr, bis Vorderkannte Sitzbespannung.



Rückenhöhe gemessen von Rollstuhl Sitzrahmen bis Oberkante Rückenbespannung.

SHv / Vorderradgröße
3“: 450 - 520 mm
4“: 450 - 530 mm
5“: 450 - 540 mm



Sitzhöhe vorne gemessen von Oberkante Sitzrohr vorne bis Boden.

SHh / Hinterradgröße
24“: 390 - 460 mm
25“: 410 - 480 mm
26“: 430 - 480 mm



Sitzhöhe hinten gemessen von Rollstuhl Oberkante Sitzrohr hinten bis Boden.



UL = ULpatient - SK

Bestimmung der Unterschenkellänge (UL):

1) Unterschenkellänge des Nutzers **ohne Sitzkissen** messen

2) Von der gemessenen Unterschenkellänge die Dicke des verwendeten Sitzkissens abziehen

3) Ergebnis als UL eintragen



In Abhängigkeit von der Konfiguration muss die Fußauflage evtl. hochmontiert werden. Z.B.: SHv > 500 mm und UL < 400 mm oder SHv ≤ 500 mm und UL ≤ 350 mm
UL < 320 mm erhältlich über myKüschall

DHA1924	UL 320 mm [1]	☐	❍
DHA1926	UL 330 mm [1]	☐	❍
DHA1928	UL 340 mm [1]	☐	❍
DHA1930	UL 350 mm [1]	☐	❍
DHA1932	UL 360 mm [1]	☐	❍
DHA1934	UL 370 mm [1]	☐	❍
DHA1936	UL 380 mm [2]	☐	❍
DHA1938	UL 390 mm [3]	☐	❍
DHA1940	UL 400 mm	☐	❍
DHA1942	UL 410 mm	☐	❍
DHA1944	UL 420 mm	☐	❍
DHA1946	UL 430 mm	☐	❍
DHA1948	UL 440 mm	☐	❍
DHA1950	UL 450 mm	☐	❍
DHA1952	UL 460 mm	☐	❍
DHA1954	UL 470 mm	☐	❍
DHA1956	UL 480 mm	☐	❍
DHA1958	UL 490 mm	☐	❍
DHA1960	UL 500 mm	☐	❍

1) NC: Faltbarer Vorderrahmen
2) Faltbarer Vorderrahmen nur in Verbindung mit ST ≥ 400 mm
3) Faltbarer Vorderrahmen nur in Verbindung mit ST ≥ 380 mm

RÜCKENKONFIGURATION

RÜCKENAUSFÜHRUNG

DHA2140	Winkeleinstellbar, nach vorne abklappbar inkl. Verriegelung	☐	◆

RÜCKENPOLSTERUNG

DHA2200	Standard-Rückenbezug, leicht gepolstert (NC: RH < 330 mm, Schiebegriffe höhenverstellbar, rückversetzt)	☐	❍
DHA2220	Anpassrücken, gepolstert, einstellbar, Schwarz	☐	326,00
DHA2230	Aero-Rücken, atmungsaktiv, einstellbar über Klettbänder	☐	326,00
DHA2240	Ohne Rückenpolster (Bitte auswählen, wenn Invacare Matrx Rücken gewählt wird), (NC: Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt)	☐	❍

2200

2220

2230

INVACARE MATRX RÜCKEN (NC: Armlehnenrohre)

DHA2300	Invacare Matrx MX2, Höhe 150 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung [1] (Benutzergewicht bis 113 kg)	☐	1.296,00
DHA2305	Invacare Matrx MX2, Höhe 230 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung [1] (Benutzergewicht bis 113 kg)	☐	1.296,00
DHA2310	Invacare Matrx MX2, Höhe 305 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung [1] (Benutzergewicht bis 113 kg)	☐	1.296,00
DHA2315	Invacare Matrx MX2, Höhe 405 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung [1] (Benutzergewicht bis 113 kg)	☐	1.296,00
DHA2316	Invacare Matrx Elite E2 Deep, Höhe 160 mm, inkl. Mini-Set-Halterung	☐	1.081,00
DHA2317	Invacare Matrx Elite E2 Deep, Höhe 210 mm, inkl. Mini-Set-Halterung	☐	1.081,00
DHA2318	Invacare Matrx Elite E2 Deep, Höhe 260 mm, inkl. Mini-Set-Halterung	☐	1.081,00
DHA2320	Invacare Matrx Elite E2 Deep, Höhe 310 mm, inkl. Mini-Set-Halterung	☐	1.081,00
DHA2322	Invacare Matrx Elite E2 Deep, Höhe 360 mm, inkl. Mini-Set-Halterung	☐	1.081,00
DHA2325	Invacare Matrx Elite E2 Deep, Höhe 410 mm, inkl. Mini-Set-Halterung	☐	1.081,00
DHA2330	Invacare Matrx Elite E2 Deep, Höhe 460 mm, inkl. Easy-Set-Halterung	☐	1.081,00
DHA2331	Invacare Matrx Elite E2 Deep, Höhe 510 mm, inkl. Easy-Set-Halterung	☐	1.081,00
DHA2332	Invacare Matrx Elite E2, Höhe 160 mm, inkl. Mini-Set-Halterung	☐	924,00
DHA2334	Invacare Matrx Elite E2, Höhe 210 mm, inkl. Mini-Set-Halterung	☐	924,00
DHA2335	Invacare Matrx Elite E2, Höhe 260 mm, inkl. Mini-Set-Halterung	☐	924,00
DHA2340	Invacare Matrx Elite E2, Höhe 310 mm, inkl. Mini-Set-Halterung	☐	924,00
DHA2345	Invacare Matrx Elite E2, Höhe 360 mm, inkl. Mini-Set-Halterung [1]	☐	924,00
DHA2350	Invacare Matrx Elite E2, Höhe 410 mm, inkl. Mini-Set-Halterung	☐	924,00
DHA2355	Invacare Matrx Elite E2, Höhe 460 mm, inkl. Easy-Set-Halterung	☐	924,00
DHA2357	Invacare Matrx Elite E2, Höhe 510 mm, inkl. Easy-Set-Halterung	☐	924,00

1) NC: SB 480 mm

2300-2315

2316-2331

2332-2357

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Invacare AG.

Änderungen vorbehalten.

RÜCKENBREITE INVACARE MATRX RÜCKEN (bitte Konfigurationstabelle 7 beachten)			
DHA2360	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)	☐	❍
DHA2362	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)	☐	❍
DHA2364	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)	☐	❍
DHA2366	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)	☐	❍
DHA2368	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)	☐	❍
DHA2370	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)	☐	❍
DHA2372	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)	☐	❍
SCHIEBEGRIFFE			
DHA2400	Ohne Schiebegriffe [1]	☐	❍
DHA2410	Standard-Schiebegriffe fest, kurz	☐	◆
DHA2420	Standard-Schiebegriffe fest, lang [3]	☐	❍
DHA2430	Schiebegriffe höhenverstellbar, rückversetzt [2] [4]	☐	322,00
DHA2440	Schiebegriffe höhenverstellbar, integriert	☐	298,00
DHA2450	Schiebegriffe abklappbar	☐	198,00
1) NC: RH < 330 mm 2) NC: Invacare Matrx Rücken 3) NC: Standard-Rückenpolster 4) NC: Armlehnenrohre			
RÜCKENWINKEL (RW)			
DHA2510	RW 76°	☐	❍
DHA2530	RW 80,5°	☐	❍
DHA2550	RW 85°	☐	◆
DHA2570	RW 89.5°	☐	❍
DHA2590	RW 94°	☐	❍
SITZ			
SITZBESPANNUNG			
DHA2600	Standard-Sitzbespannung mit einem zentralen Klettband, soft	☐	◆
DHA2601	Sitzbespannung mit einem zentralen Klettband, soft, und zwei seitlichen Klettbändern, rau	☐	❍
SITZKISSEN			
DHA2700	Standard-Sitzkissen 60 mm (Standard-Schaum + Visco-Schaum), zu befestigen am Sitzbezug über Klettstreifen	☐	134,00
DHA2710	Invacare Matrx Flo-tech Lite, Höhe 78 mm	☐	175,00
DHA2720	Invacare Matrx Libra Sitzkissen, Höhe 83 mm (Bitte nachstehende Tabelle beachten)	☐	692,00
DHA2748	Invacare Matrx Contour Visco NG Sitzkissen, Höhe 100 mm	☐	413,00

*Invacare® **Matrx® Libra**, mögliche SB-ST-Kombinationen*

Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm							
	340	360	380	400	420	440	460	480
360	X	X	X	✓	✓	X	X	X
380	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
400	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
420	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
440	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
460	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
480	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare-Gesamtkatalog für Händler.

SITZOPTION			
DHA2800	Sitztasche mit Clips zum Befestigen und Entfernen, inkl. Fixierungs-Clips DHA7010	☐	195,00
FUSSAUFLAGEN			
DHA3240	Hochklappbare Fußplatte, winkeleinstellbar, vorversetzt [1]	☐	◆
DHA3250	Hochklappbare Fußplatte, winkeleinstellbar, rückversetzt [1]	☐	❍
1) Bei Standard-Rahmen ist hochmontierte Fußauflage nicht möglich für SB 360 mm, bei Adduktionsrahmen ist hochmontierte Fußauflage nicht möglich für SB 360 - 400 mm)			
WADENBAND			
DHA3320	am Supporter montiert	☐	◆
DHA3330	am Rahmen montiert	☐	❍
SEITENTEILE			
KLEIDER- UND RADSPRITZSCHUTZ			
DHA3405	Kunststoff - Kleiderschutz, rückschwenkbar [1], erhöht Sitzbreite um 0 bis 5 mm	☐	◆
DHA3420	Carbon - Kleiderschutz, rückschwenkbar, erhöht Sitzbreite um 0 bis 5 mm	☐	164,00
DHA3425	Kunststoff - Radspritzschutz, fest [1] [2] [3], erhöht Sitzbreite um 0 bis 5 mm	☐	109,00
DHA3430	Carbon - Radspritzschutz, fest [2], erhöht Sitzbreite um 5 bis 10 mm	☐	164,00
DHA3440	Carbon - Radspritzschutz, abnehmbar (durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. 5 bis 10 mm und die Gesamtbreite um ca. 20 mm) [2]	☐	218,00
DHA3450	Kunststoff - Radspritzschutz, abnehmbar (durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. 5 bis 10 mm und die Gesamtbreite um ca. 20 mm) [1] [2] [3]	☐	164,00





1) NC: 26" Hinterräder
2) NC: Armlehne, höhenverstellbar
3) NC: Alber Adapterplatte

ARMLEHNEN			
DHA3480	Armlehnenrohre, nicht verriegelnd, höhenverstellbar, abnehmbar, seitlich abschwenkbar, gepolstert (NC: *Invacare*® ***Matrx***® Rücken)	☐	315,00
DHA3490	Armlehne, höhenverstellbar, kurzes Polster, ohne Kleiderschutz, nicht verriegelnd	☐	353,00
FARBEN UND DESIGN			
RAHMENFARBE			
DHA4000	Tiefschwarz (RAL 9005)	☐	❍
DHA4010	Anthrazitgrau (RAL 7016)	☐	❍
DHA4020	Verkehrsweiß (RAL 9016), (NC: Design-Element in Hellgrau)	☐	❍
DHA4030	Karminrot (RAL 3002)	☐	❍
DHA4040	Verkehrsblau (RAL 5017)	☐	❍
DHA4060	Knallgelb (RAL 1016) 1)	☐	316,00
DHA4100	Schwarz-Glanz (RAL 9005) 1)	☐	316,00
DHA4130	Silbergrau (RAL 9006) 1)	☐	316,00
DHA4145	Perlnachtblau (RAL 5026) 1)	☐	316,00
DHA4150	Rubinrot (RAL 3003) 1)	☐	316,00
DHA4170	Dynamite-Orange 1)	☐	316,00
DHA4180	Waldgrün (RAL 6029) 1)	☐	316,00
DHA4050	Sonderlackierung gem. Kundenwunsch (Bitte gewünschten RAL-Ton angeben!)	☐	auf Anfrage
1) Die Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage			
STYLING			
DHA4190	Design-Element	☐	164,00
DHA4195	Küschall Markenlogo	☐	◆
FARBE DESIGN-ELEMENT			
DHA4200	Schwarz	☐	❍
DHA4210	Dunkelgrau	☐	❍
DHA4220	Hellgrau	☐	❍
DHA4230	Rot	☐	❍
DHA4240	Blau	☐	❍
DHA4250	Gold	☐	❍
FARBE KÜSCHALL MARKENLOGO			
DHA4300	Schwarz	☐	❍
DHA4310	Rot	☐	❍
VORDERRÄDER			
DHA5000	3" Skaterrad (24 mm breit) 1)	☐	❍
DHA5050	4" Standard-Rad in Schwarz (29 mm breit) 2)	☐	❍
DHA5100	4" Softroll Plus in Schwarz (29 mm breit) 2)	☐	❍
DHA5150	4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (24 mm breit) 2)	☐	121,00
DHA5200	4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (35 mm breit) 2)	☐	121,00
DHA5250	4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (35 mm breit) 2)	☐	121,00
DHA5300	5" Standard-Rad in Schwarz (31 mm breit)	☐	❍
DHA5350	5" Softroll Plus in Schwarz (31 mm breit)	☐	❍
DHA5400	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (24 mm breit)	☐	121,00
DHA5450	5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (35 mm breit)	☐	121,00
DHA5500	5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (35 mm breit)	☐	121,00
1) NC: SHv 530 - 540 mm 2) NC: SHv 540 mm			
HINTERRÄDER			
HINTERRADPOSITION			
DHA6100	1. Position von Vorne (Aktivste Position)	☐	❍
DHA6110	2. Position von Vorne	☐	❍
DHA6120	3. Position von Vorne	☐	❍
DHA6130	4. Position von Vorne	☐	❍
DHA6140	5. Position von Vorne	☐	◆
DHA6150	6. Position von Vorne	☐	❍
DHA6160	7. Position von Vorne	☐	❍
DHA6170	8. Position von Vorne	☐	❍
DHA6180	9. Position von Vorne (Am wenigsten aktive Position)	☐	❍
TETRA-CLIP			
DHA6300	Tetra-Clip (NC: Spinergy LXK-Hinterräder, Alber Anbau Kit)	☐	152,00
HINTERRADGRÖSSE			
DHA6410	24"	☐	◆
DHA6420	25"	☐	❍

3480

Rahmenfarben mit matter Oberflächenstruktur:



Weitere Rahmenfarben:





4"/5" Starec-Rad

3" Skaterrad

4"/5" Standard-Rad

4"/5" FrogLeg Vorderräder



6300

DHA6430	26"	☐	❍
HINTERRADAUSFÜHRUNG			
DHA6510	24", 26" ***Küschall®*** Starec-Hinterrad, gekreuzt gespeicht, schwarze Nabe und schwarze Felge	☐	◆
DHA6520	24", 25" High-Performance Hinterrad, Nabe und Felge in Schwarz (NC: pannensichere Bereifung)	☐	324,00
DHA6550	24", 25" Spinergy LXK Hinterrad, Nabe, Felge und Speichen in Schwarz (NC: pannensichere Bereifung, Hand- und Speichenschutz Schwarz)	☐	784,00
HINTERRADBEREIFUNG			
DHA6600	24" Maxxis Lite Guard: Leichter Reifen mit klassischem Fischgrätenprofil und SilverShield Pannenschutz aus 0,45 mm Polyfasergewebe	☐	◆
DHA6625	24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect: Vielseitiger und strapazierfähiger Reifen mit Pannenschutz aus extraleichtem Polyfasergewebe	☐	121,00
DHA6630	24" MBL Speedlite: sehr leichte Bereifung mit hohem Pannenschutz	☐	❍
DHA6660	24" Pannensicher Schwarz (NC: Performance-Bremse)	☐	121,00
Mountainbike Hinterräder können Sie als 2. Radsatz mit der Option DHA8680 unter „Sonstiges Zubehör" erfassen.			
GREIFREIFEN			
DHA6700	24", 26", Supergripp, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)	☐	251,00
DHA6710	24", 26", Edelstahl poliert, Abstand 30 mm	☐	◆
DHA6720	24", Titan, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)	☐	238,00
DHA6740	24", 25" Carbolife "Gekko", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)	☐	501,00
DHA6750	24", 25" Carbolife "Gekko S", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)	☐	501,00
DHA6760	24" Carbolife "Curve L", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)	☐	501,00
DHA6770	24" Carbolife "Quadro", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)	☐	534,00
DHA6780	24", 25", 26", Aluminium leicht, eloxiert, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)	☐	❍
DHA6790	24", 25", 26" Aluminium leicht, schwarz, pulverbeschichtet, Abstand 30 mm	☐	❍
RADSTURZ			
DHA6820	0°	☐	◆
DHA6830	1° (NC: Alber Anbau Kit)	☐	❍
DHA6840	3° (NC: Performance-Bremse)	☐	❍
HAND- UND SPEICHENSCHUTZ			
DHA6900	24", 26" Transparent	☐	228,00
DHA6910	24", 26" Schwarz	☐	228,00
ALBER ANBAU KIT			
DHA6950	E-Motion M25 und Twion Adapterplatte (nur mit 24" Hinterrad, bei 3° Radsturz beträgt das max. Nutzergewicht 100 kg), inkl. Kippschutz der Firma ALBER, (NC: Stockhalter)	☐	1.145,00
SICHERHEIT			
DHA7000	Fixierungs-Bänder (NC: SB 360 - 380 mm)	☐	◆
DHA7010	Fixierungs-Clips, fixieren den Rollstuhl sicher in gefaltetem Zustand (NC: Adduktionsrahmen)	☐	❍
DHA7100	Entfalthilfe, um Faltmechanismus frontal zu öffnen	☐	◆
BREMSEN			
DHA7200	Ziehbremse	☐	❍
DHA7210	Standard-Bremse, Bremshebel gebogen	☐	◆
DHA7220	Standard-Bremse, Bremshebel gerade	☐	❍
DHA7230	Performance-Bremse (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)	☐	108,00
DHA7240	Aktiv-Bremse	☐	108,00
DHA7250	Aktiv-Bremse, leicht	☐	108,00
DHA7300	Bremshebelverlängerung (NC: Performance-Bremse, Aktiv-Bremse)	☐	64,00
SICHERHEITSZUBEHÖR			
DHA7500	Kippschutz, wegschwenkbar, rechts	☐	173,00
DHA7510	Kippschutz, wegschwenkbar, links	☐	173,00
DHA7520	Kippschutz, wegschwenkbar, beidseitig	☐	354,00
POSITIONIERUNGSGURTE			
DHA7800	Positionierungsgurt mit Klippverschluss	☐	86,00
DHA7810	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt, mit Druckknopf-Verschluss, Größe S (Benutzergewicht 25 - 50 kg)	☐	207,00
DHA7820	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Rehab-Verschluss, Größe M (Benutzergewicht 50 - 75 kg)	☐	207,00
DHA7830	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Rehab-Verschluss, Größe L (Benutzergewicht 75 - 100 kg)	☐	207,00
REFLEKTOREN			
DHA7900	Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen	☐	◆
DHA7910	Reflektoren / Passive Beleuchtung, beigelegt	☐	❍
SONSTIGES ZUBEHÖR (max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Ankipphilfe, Stockhalter, Transiträder) pro Seite)			
DHA8010	Vorderrahmenschützer, Paar (abnehmbar, mit Klettverschluss)	☐	64,00
DHA8100	Ankipphilfe, rechts	☐	64,00
DHA8200	Stockhalter, rechts	☐	108,00


6510 6520 6550

6600 6625


6630 6660

6700 6710 6720

6780 6790 6740

6750 6760

7010 6770

7200 7210 7220 7230

7240 7300 7250

7500/7510 7800

7810 7820/7830

7900/7910


8010 8300

DHA8300	Transiträder 3“ (nur mit Kippschutz beidseitig)	☐	282,00
DHA8550	Werkzeugsatz	☐	0,00
DHA8650	Rädertasche für den Transport	☐	82,00
DHA8680	24“ Mountainbike-Räder mit Tasche (mit Aluminium-Greifreifen eloxiert und Steckachse)	☐	749,00
DHA8700	Transporttasche für Champion (Räder können am Rollstuhl montiert bleiben)	☐	293,00
DHA8750	Transporttasche für Champion mit faltbarer Vorderrahmenoption (Tasche ist nur in einer Standardgröße verfügbar, daher wird empfohlen, die Transporttasche NICHT einzusetzen, wenn fester Carbon-Radspritzschutz, feste Schiebegriffe, höhenverstellbare Schiebegriffe (rückversetzt und integriert) oder Invacare Matrx Rücken und Kissen gewählt wurden)	☐	435,00
DHA8800	Bodypoint Wadenband	☐	164,00
DHA8850	Bodypoint Tasche	☐	174,00
SERVICEPAUSCHALE			
1607806	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)	☐	200.00

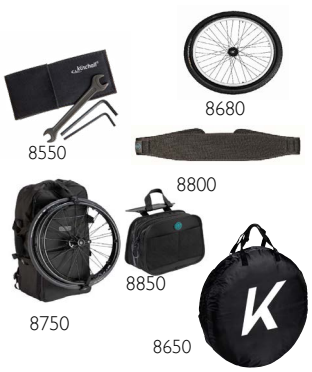

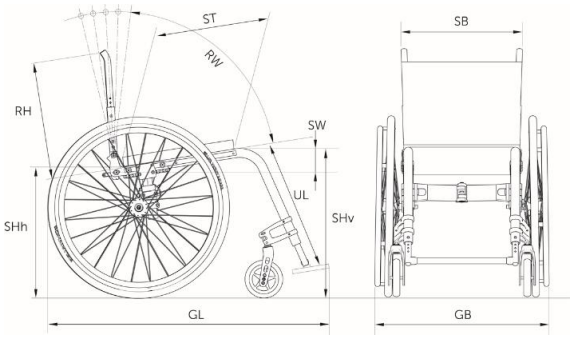

Tabelle 1: Übersicht Montageposition Seitenteil in Abhängigkeit zu Hinterradgröße und Sitzhöhe hinten

Carbon Radspritzschutz mit 24" Hinterrad

Sitzhöhe hinten	Position								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
390 mm	x	x	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
400 mm	x	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
410 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
420 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
430 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
440 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
450 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
460 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
470 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
480 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
490 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Carbon Radspritzschutz mit 25" Hinterrad

Sitzhöhe hinten	Position								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
390 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
410 mm	x	x	x	✔	✔	✔	✔	✔	✔
420 mm	x	x	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
430 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
440 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
450 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
460 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
470 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
480 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
490 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Carbon Radspritzschutz mit 26" Hinterrad

Sitzhöhe hinten	Position								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
390 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
410 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
420 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
430 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
440 mm	x	x	x	✔	✔	✔	✔	✔	✔
450 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
460 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
470 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
480 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
490 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Carbon Kleiderschutz mit 24" Hinterrad

Sitzhöhe hinten	Position								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
390 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
400 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
410 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
420 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
430 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
440 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
450 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
460 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
470 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
480 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
490 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Carbon Kleiderschutz mit 25" Hinterrad

Sitzhöhe hinten	Position								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
390 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
410 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
420 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
430 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
440 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
450 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
460 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
470 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
480 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
490 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Carbon Kleiderschutz mit 26" Hinterrad

Sitzhöhe hinten	Position								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
390 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
410 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
420 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
430 mm	x	x	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
440 mm	x	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
450 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
460 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
470 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
480 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
490 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Kunststoff-Seitenteil Kleider- oder Radspritzschutz mit 24" Hinterrad									
Sitzhöhe hinten	Position								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
390 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
400 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
410 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
420 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
430 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
440 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
450 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
460 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
470 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
480 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
490 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Kunststoff-Seitenteil Kleider- oder Radspritzschutz mit 25" Hinterrad									
Sitzhöhe hinten	Position								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
390 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
410 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
420 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
430 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
440 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
450 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
460 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
470 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
480 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
490 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tabelle 2: Übersicht Montageposition Fußauflage in Abhängigkeit zu Rahmenart und Sitzbreite

Standard-Rahmen							
Position Fußauflage	SB 360 mm	SB 380 mm	SB 400 mm	SB 420 mm	SB 440 mm	SB 460 mm	SB 480 mm
Standard	✔	✔	✔	✔	✔	✔	x
hochmontiert	x	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Adduktionsrahmen							
Position Fußauflage	SB 360 mm	SB 380 mm	SB 400 mm	SB 420 mm	SB 440 mm	SB 460 mm	SB 480 mm
Standard	x	x	✔	✔	✔	✔	✔
hochmontiert	x	x	x	✔	✔	✔	✔

Tabelle 3: Übersicht Montageposition Fußauflage in Abhängigkeit zu UL, Rahmenart und Winkel sowie Sitztiefe

	Konfiguration möglich
	Konfiguration möglich mit faltbarem Vorderrahmen
x	Konfiguration nicht mögich

STD	Fußauflage Standardposition
H	Fußauflage hochmontiert

		75° - Standard-Rahmen und Adduktionsrahmen kurz				75° - Standard-Rahmen und Adduktionsrahmen lang			
		Sitztiefe (mm)				Sitztiefe (mm)			
	UL (mm)	340	360	380	400 - 480	340	360	380	400 - 480
Fußauflage vorversetzt	320	H	H	H	H	H	H	H	H
	330	H	H	H	STD	H	H	H	H
	340	H	H	STD	STD	H	H	H	H
	350	STD	STD	STD	STD	H	H	H	H
	360	STD	STD	STD	STD	H	H	H	H
	370	STD	STD	STD	STD	H	H	H	H
	380	STD	STD	STD	STD	H	H	H	STD
	390	STD	STD	STD	STD	H	H	STD	STD
	400	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	410	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	420	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	430	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	440	STD	STD	STD	x	STD	STD	STD	STD
	450	STD	STD	x	x	STD	STD	STD	STD
	460	x	x	x	x	STD	STD	STD	STD
	470	x	x	x	x	STD	STD	STD	STD
	480	x	x	x	x	STD	STD	STD	STD
	490	x	x	x	x	STD	STD	STD	x
	500	x	x	x	x	STD	STD	x	x
Fußauflage rückversetzt	320	H	H	H	STD	H	H	H	H
	330	H	H	STD	STD	H	H	H	H
	340	STD	STD	STD	STD	H	H	H	H
	350	STD	STD	STD	STD	H	H	H	H
	360	STD	STD	STD	STD	H	H	H	H
	370	STD	STD	STD	STD	H	H	H	STD
	380	STD	STD	STD	STD	H	H	STD	STD
	390	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	400	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	410	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	420	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	430	STD	STD	STD	x	STD	STD	STD	STD
	440	STD	STD	x	x	STD	STD	STD	STD
	450	x	x	x	x	STD	STD	STD	STD
	460	x	x	x	x	STD	STD	STD	STD
	470	x	x	x	x	STD	STD	STD	STD
	480	x	x	x	x	STD	STD	STD	x
	490	x	x	x	x	STD	STD	x	x
	500	x	x	x	x	x	x	x	x

		90° - Standard-Rahmen und Adduktionsrahmen kurz				90° - Standard-Rahmen und Adduktionsrahmen lang			
		Sitztiefe (mm)				Sitztiefe (mm)			
	UL (mm)	340	360	380	400 - 480	340	360	380	400 - 480
Fußauflage vorversetzt	320	H	H	H	H	H	H	H	H
	330	H	H	H	H	H	H	H	H
	340	H	H	H	STD	H	H	H	H
	350	H	STD	STD	STD	H	H	H	H
	360	STD	STD	STD	STD	H	H	H	H
	370	STD	STD	STD	STD	H	H	H	H
	380	STD	STD	STD	STD	H	H	H	STD
	390	STD	STD	STD	STD	H	STD	STD	STD
	400	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	410	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	420	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	430	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	440	STD	STD	STD	x	STD	STD	STD	STD
	450	STD	x	x	x	STD	STD	STD	STD
	460	x	x	x	x	STD	STD	STD	STD
	470	x	x	x	x	STD	STD	STD	STD
	480	x	x	x	x	STD	STD	STD	STD
	490	x	x	x	x	STD	STD	x	x
	500	x	x	x	x	x	x	x	x
Fußauflage rückversetzt	320	H	H	H	H	H	H	H	H
	330	H	H	H	H	H	H	H	H
	340	H	STD	STD	STD	H	H	H	H
	350	STD	STD	STD	STD	H	H	H	H
	360	STD	STD	STD	STD	H	H	H	H
	370	STD	STD	STD	STD	H	H	H	H
	380	STD	STD	STD	STD	H	H	H	STD
	390	STD	STD	STD	STD	H	STD	STD	STD
	400	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	410	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	420	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	430	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	440	STD	x	x	x	STD	STD	STD	STD
	450	x	x	x	x	STD	STD	STD	STD
	460	x	x	x	x	STD	STD	STD	STD
	470	x	x	x	x	STD	STD	STD	STD
	480	x	x	x	x	STD	STD	STD	x
	490	x	x	x	x	STD	STD	x	x
	500	x	x	x	x	x	x	x	x

Tabelle 4: Mögliche Montage der Fußauflage in Verbindung mit Sitzwinkel und Vorderradgröße

		Fußauflage vorversetzt						Fußauflage rückversetzt					
		ST 340 - 380 mm			ST 400 - 480 mm			ST 340 - 380 mm			ST 400 - 480 mm		
	Sitzwinkel (SHv-SHh)	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° Rahmen	0 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	x	x	✔	x	x
	10 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	x	✔	✔	x
	20 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	x	✔	✔	x
	30 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	x	✔	✔	x
	40 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	x
	50 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	60 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	70 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
90° Rahmen	30 mm	✔	✔	x	✔	✔	x	x	x	x	x	x	x
	40 mm	✔	✔	x	✔	✔	x	x	x	x	x	x	x
	50 mm	✔	✔	✔	✔	✔	x	✔	x	x	✔	x	x
	60 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	x	x	✔	x	x
	70 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	x	✔	x	x
	80 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	x	✔	x	x
	90 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	x	✔	✔	x
	100 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	x

Wenn UL < SHv - 100 mm, dann sind alle Konfigurationen möglich.

Tabelle 5: Sitzhöhe vorne (SHv) in Verbindung mit Vorderrahmen und Vorderradgröße

		Langer Rahmen						Kurzer Rahmen					
		ST 340 - 380 mm			ST 400 - 480 mm			ST 340 - 380 mm			ST 400 - 480 mm		
	SHv	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° Rahmen	540 mm	x	x	✔	x	✔	✔	x	x	x	x	x	x
	530 mm	x	✔	✔	✔	✔	✔	x	x	x	x	x	x
	520 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	x	x	x	x	x	x
	510 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	x	x	x	x	x	✔
	500 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	x	x	✔	x	✔	✔
	490 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	x	✔	✔	✔	✔	✔
	480 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	470 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	460 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	450 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
90° Rahmen	540 mm	x	x	✔	x	✔	✔	x	x	x	x	x	x
	530 mm	x	✔	✔	✔	✔	✔	x	x	x	x	x	x
	520 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	x	x	x	x	x	x
	510 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	x	x	x	x	x	✔
	500 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	x	x	✔	x	✔	✔
	490 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	x	✔	✔	✔	✔	✔
	480 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	470 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	460 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	450 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tabelle 6: Hinterradgröße in Verbindung mit Bremsart, Sitztiefe und Hinterradposition

Aktiv-Bremse mit Rahmen 75° oder 90°			
Radgröße	ST 340 - 400 mm	ST 420 mm	ST 440 - 480 mm
24"	3 - 9	1 - 9	1 - 9
25"	4 - 9	2 - 9	1 - 9
26"	5 - 9	3 - 9	1 - 9

Performance-Bremse mit Rahmen 75° oder 90°		
Radgröße	ST 340 - 400 mm	ST 420 - 480 mm
24"	1 - 9	1 - 9
25"	2 - 9	1 - 9
26"	3 - 9	1 - 9



Tabelle 7: Sitzbreite in Verbindung mit Rückenbreite für Invacare Matrx Rücken

Sitzbreite in mm	Auswahl Rückenbreite Invacare Matrx Elite E2 / Elite E2 Deep						
	360	380	410	430	460	480	510
360	✔	✔	✘	✘	✘	✘	✘
380	✔	✔	✔	✘	✘	✘	✘
400	✘	✔	✔	✘	✘	✘	✘
420	✘	✘	✔	✔	✘	✘	✘
440	✘	✘	✘	✔	✔	✘	✘
460	✘	✘	✘	✔	✔	✔	✘
480	✘	✘	✘	✘	✔	✔	✔

Sitzbreite in mm	Auswahl Rückenbreite Invacare Matrx MX2						
	360	380	410	430	460	480	510
360	✔	✔	✘	✘	✘	✘	✘
380	✔	✔	✔	✘	✘	✘	✘
400	✘	✔	✔	✘	✘	✘	✘
420	✘	✘	✔	✔	✘	✘	✘
440	✘	✘	✘	✔	✔	✘	✘
460	✘	✘	✘	✔	✔	✘	✘
480	✘	✘	✘	✘	✔	✘	✘